

주문 정보

고성능 용존 산소 센서	주문 번호
ISM 고성능 용존 산소 전극	52 201 209
아날로그 고성능 용존 산소 전극	52 201 067
모든 고성능 센서용 예비 부품 및 액세서리	
유지보수 키트(전해질 및 멤브레인 4개)	52 200 024
아날로그 분극화 모듈(VP 케이블을 사용한 휴대용)	52 200 893
용존 산소 전해질 팩(3 × 25 ml)	30 298 424
단일 멤브레인 본체	52 200 071
유량 하우징	58 084 009

* 모든 신규 설치에는 센서, 하우징, 케이블 및 전해질이 필요합니다.


케이블(고성능 용존 산소 전극 ISM)	
케이블 길이	AK9
1m	59 902 167
3m	59 902 193
5m	59 902 213
10m	59 902 230
20m	52 300 204
30m	52 300 393
50m	52 300 394
80m	52 300 395

케이블(고성능 용존 산소 전극 아날로그)	
케이블 길이	VP
1m	52 300 107
3m	52 300 108
5m	52 300 109
10m	52 300 110

액세서리

iSense 정식 버전	30 130 614
iSense lite 버전	무료로 제공
iSense 모바일 버전	무료로 제공
iSense용 iLink 케이블	52 300 383

ISM 고성능 용존 산소 센서 치수

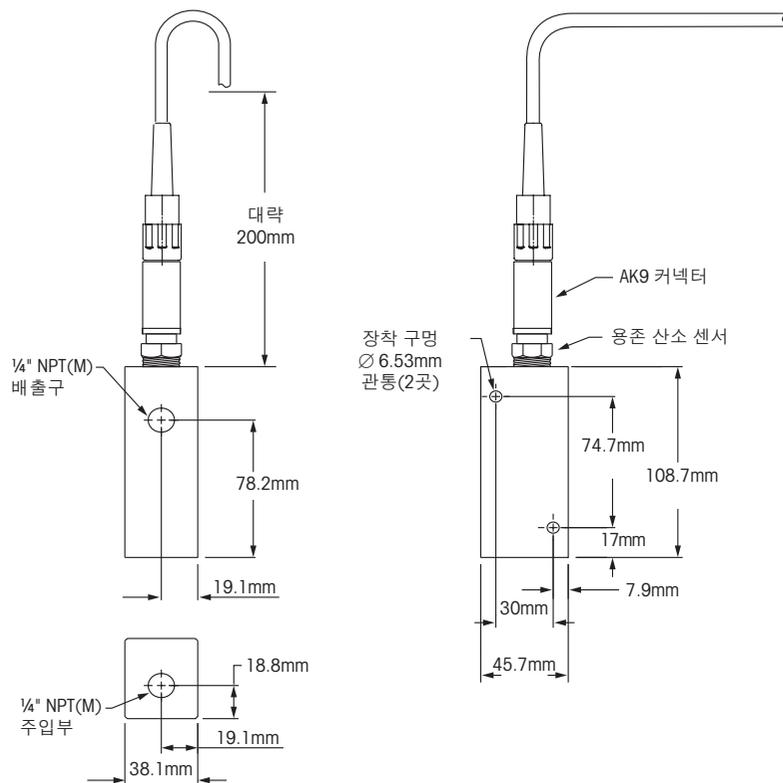

참고
고성능 DO 센서의 빠른 응답으로 인해 탈기 공정 시작 후 실시간 추적이 가능합니다.